

Minitrode

Specification Sheet (Part #238100)

ミニトロード電極

文書番号：TCS5-33009



補充型電極



用途

バイアル内の測定等に最適です

特徴

測定部は 3mm の直径、7mm ほど先端を沈めて測定します

バイアル内の溶液の測定に適しています

小さくても素材、構造は最新の技術が使われ、高い耐久性のガラス

スとエバーレフ参照電極を採用しています

<注意>

形状が同じバイオトロードと異なり、蛋白への対応はしていませんのでご注意ください。

仕様

寸法仕様	
シャフト長 (mm)	60 (細い部分の長さです)
シャフト径(mm) ボディ径(mm)	3 / 12
電機的接続	S7

測定仕様	
測定原理	複合電極
測定範囲	pH 0 ~ 14
測定浸漬長	7mm
感度	57 ~ 59 mV / pH @25 °C
ゼロ点	0 ±20 mV
適応温度範囲	0~ 100°C
耐圧力	大気圧
温度センサー	無し
SIP 定置蒸気滅菌	不可
CIP 定置洗浄	不可
Autoclavable 高圧蒸気滅菌	不可


接液素材	
接液部材	ガラス
電解液	3mol/L KCL

測定構造	
ガラス膜	HAMILTON HF glass
膜形状	円筒形
液絡部	セラミック
液絡部数	1
参照電極	エバーレフ

認証/固有情報	
シリアル番号	有り
証明書	pH4.01/pH7.00

その他	
保存方法	HAMILTON 保存液 3mol KCl

接続ケーブル

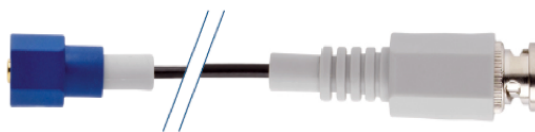

型式	名称	長さ	径
MS-SK-E-01	S7 コネクター付き BNC pH 電極ケーブル	1m	3mm
MS-SK-E-02		3m	
MS-SK-E-03		5m	

バッファー液



型式	名称	容量	保存期間	精度
MS-DB-S-06	pH Buffer 液 4.01	500ml	60 ヶ月	±0.02
MS-DB-S-14	pH Buffer 液 7.00	500ml	60 ヶ月	±0.02
MS-DB-S-22	pH Buffer 液 9.21	500ml	60 ヶ月	±0.02
MS-DB-S-27	pH Buffer 液 10.01	500ml	60 ヶ月	±0.02

※社外校正機関の DKD ラボラトリーへの検査証明書が添付されます。

※その他 pH1.09 ~ pH12.00 までの pH Buffer 液を取り揃えております。

補充液

型式	名称	容量
MS-ES-A-01	3mol KCl	100ml
MS-ES-A-02	3mol KCl	500ml

洗浄液



型式	名称	容量
MS-ES-C-01	洗浄液セット (保存液も入っています)	500ml×3 本パック